


A1-01

Iš 2 lapų A1-01 ir A1-02

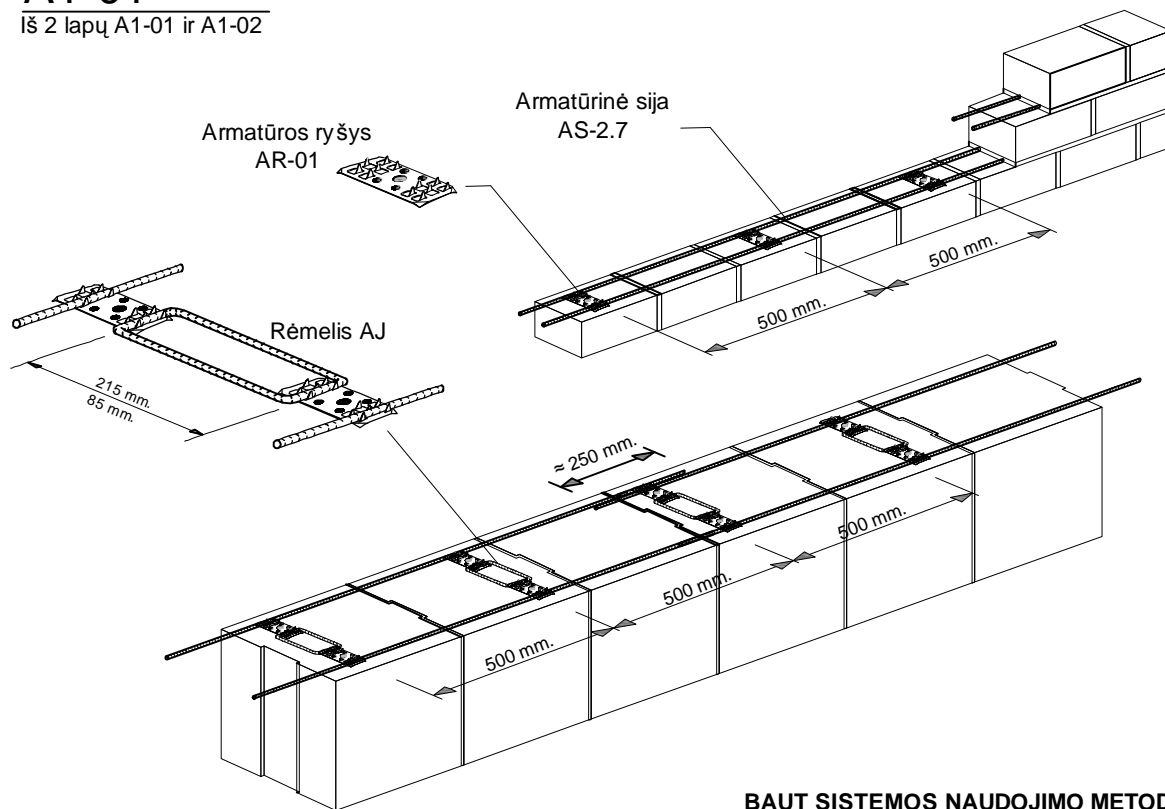

BAUT SISTEMOS NAUDOJIMO METODIKA

Arnavimo sistemą BAUT sudaro trys komponentai - tai armatūros surišėjas AR-01, armatūrinės sijos AS ir rėmeliai AJ.

ARMATŪROS RYŠYS AR-01

Armatūros surišėjas AR-01 yra stačiakampė plokštelė, kurios kampai 45° kampu nulenkti į apačią, o statmenai į viršų išlenkti trikampaiai dantukai. Dantukai išdėstyti šachmatine tvarka priešingose pusėse taip, kad galima būtų tarp dantukų įtvirtinti armatūrinę siją AS
Išmatavimai (mm.).....72x30
Padengimas.....Cinkas*




ARMATŪRINĖ SIJA AS-2.7

Armatūrinė sija AS yra armatūrinė VR4 viela, fiksuojama AR-01 detalėje.
Ilgis (m.).....2.7
Padengimas.....Cinkas*

RĖMELIS AJ


Rėmeliai AJ yra iš cinkuotos vielos padaryti rėmeliai, skirti platinti armuojamą paviršiaus plotą. Rėmeliai tvirtinami į armatūros surišėjus AR-01 taip juos sujungiant.
Išmatavimai (mm.).....215x45 (85x45)
Padengimas.....Cinkas*

*Padengimas baltu cinku pagal DIN 50 967, LST ISO 2081



A1-02

Iš 2 lapų A1-01, A1-02

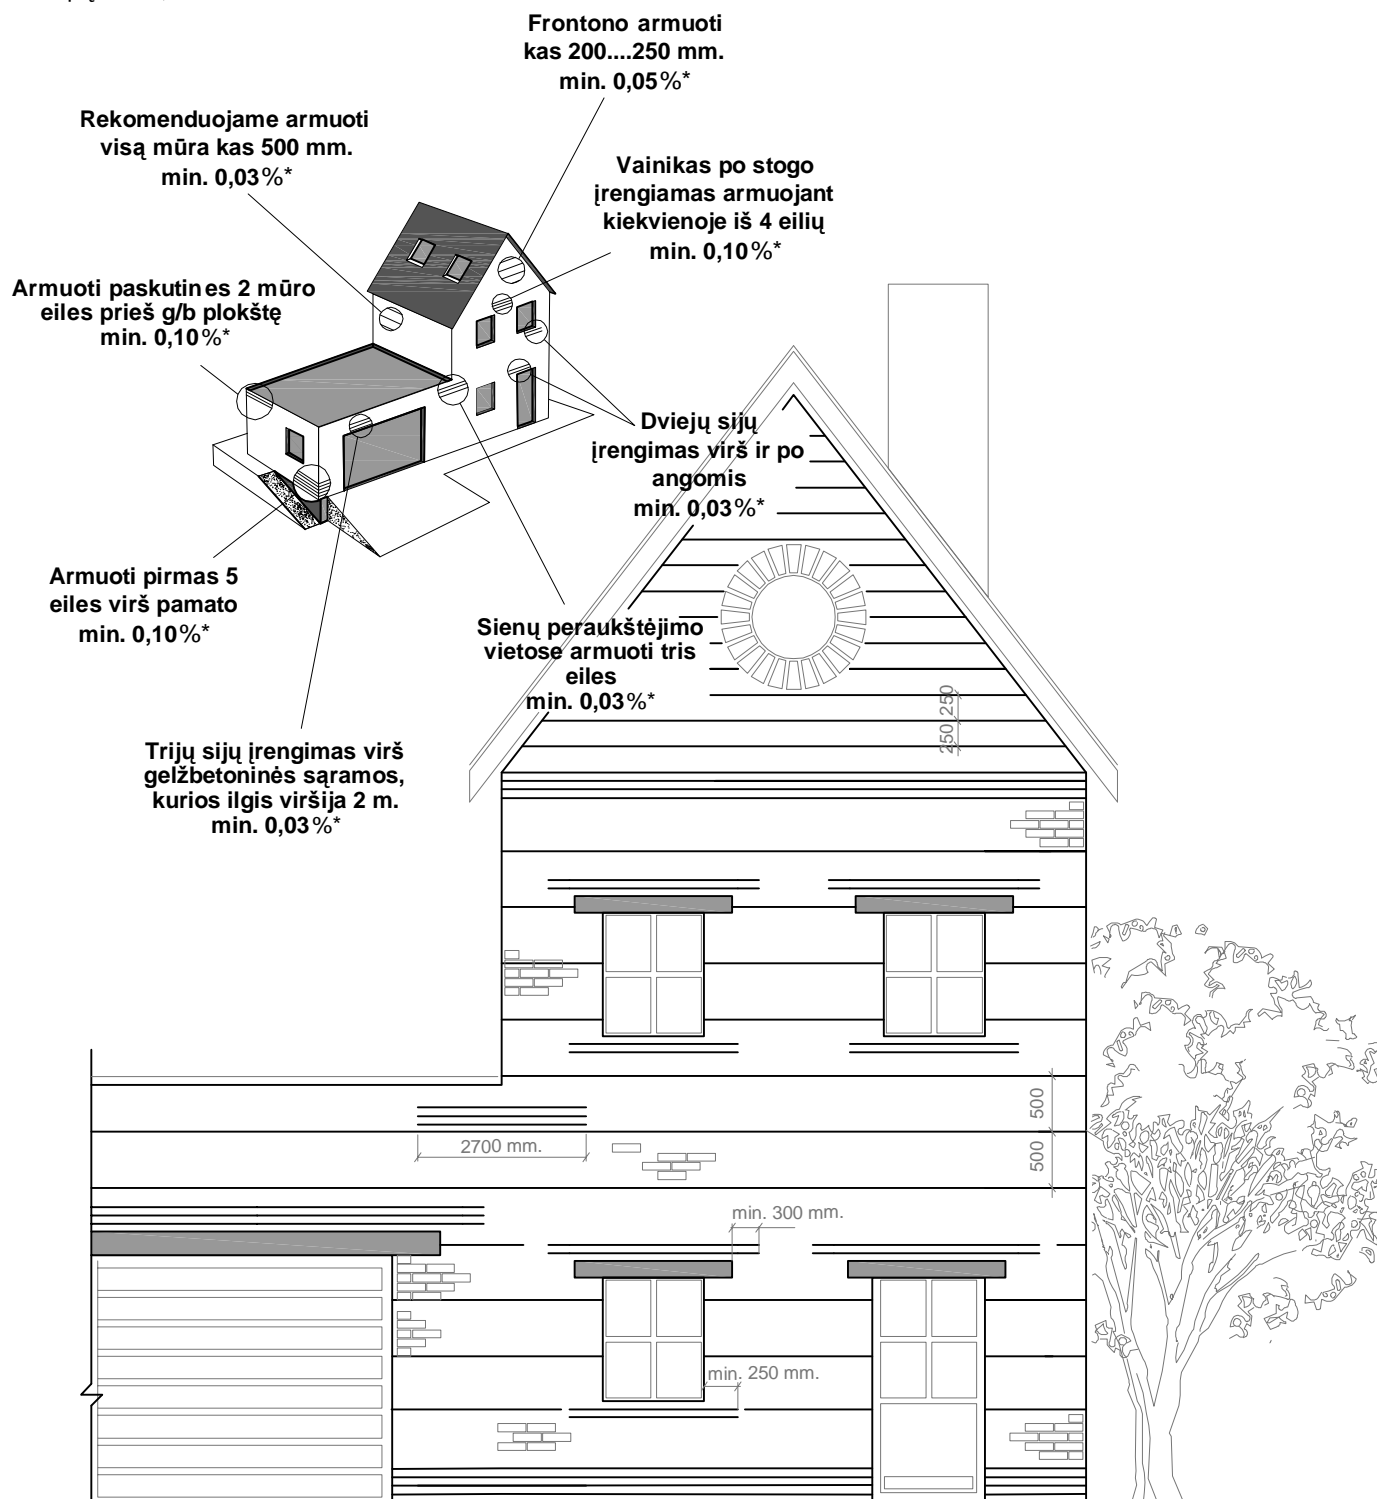

* Mūro armavimo procentas pagal Eurokodą 6, LST ENV 1996-1-1